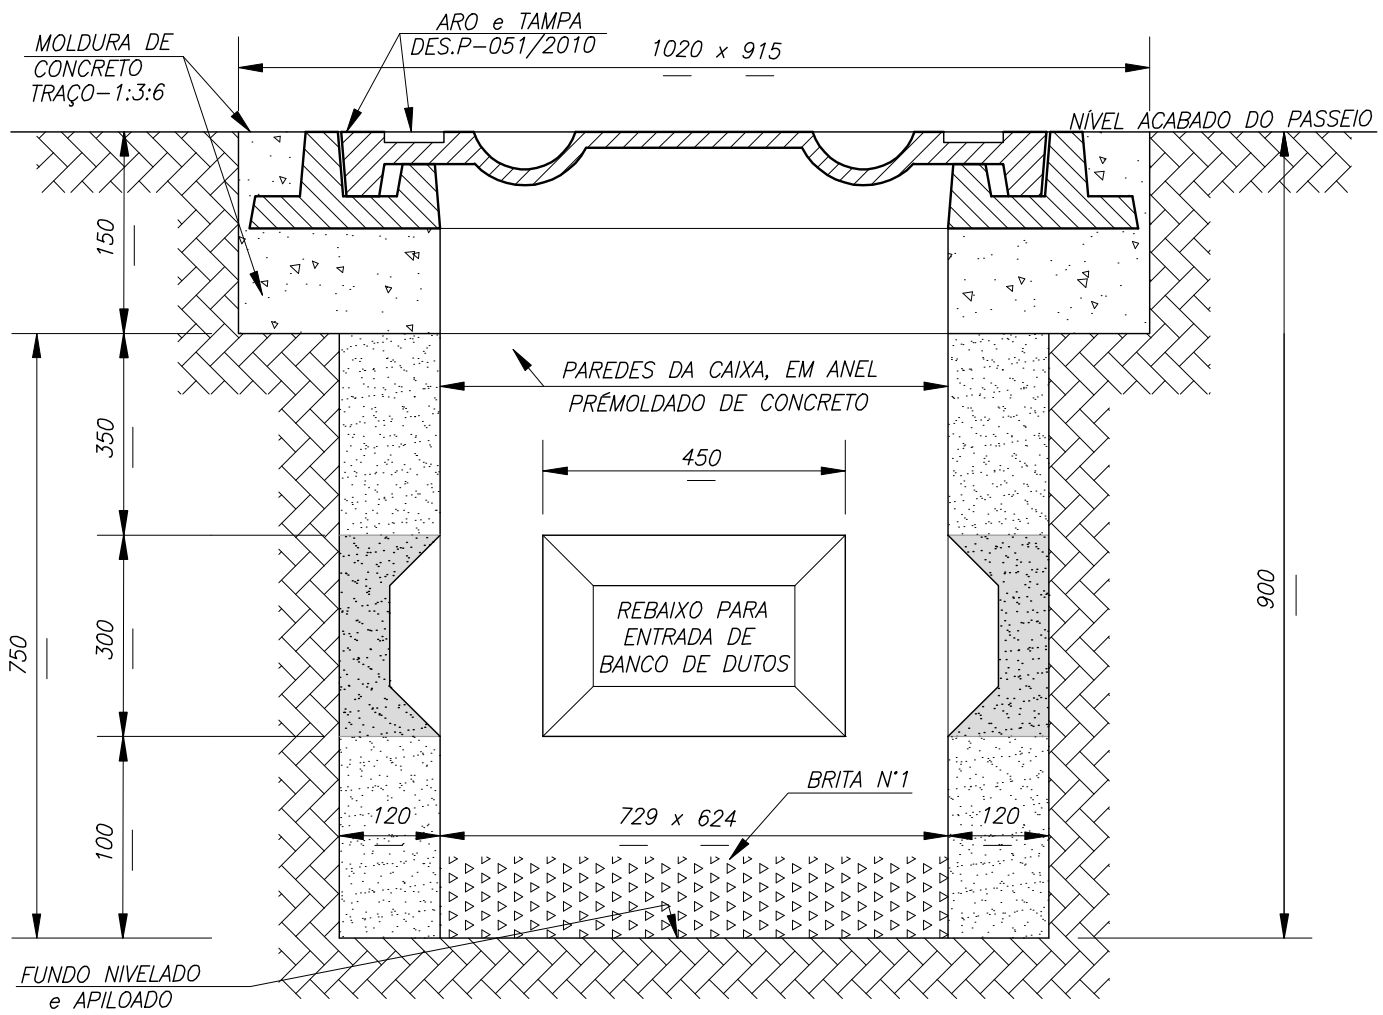


INSTALAÇÃO DO ANEL PRÉMOLDADO e ARO/TAMPA

NOTAS:

1–A CAIXA SERÁ PRÉMOLDADA;
2–A TAMPA DEVERÁ SER COLOCADA ANTES DA SECAGEM DO CONCRETO DE FIXAÇÃO DO ARO;
3–AJUSTAR A PARTE SUPERIOR DA CAIXA AS SUPERFÍCIES INCLINADAS;
4–AS PARTES ABERTAS e/ou REBAIXADAS DO ANÉL PREMOLDADO, QUANDO RETIRADAS PARA ENTRADA DOS DUTOS, DEVERÃO SER PREENCHIDAS COM TIJOLOS;

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	CÓD. USEALL	PESO TOAL KG
				..... KG
5	50 unid.	TIJOLOS MACIÇOS COMUNS.	.....	.....
4	0,1m³	CONCRETO - 1:3:6.	.....	.....
3	25kg	CIMENTO CP-320.	.....	.....
2	0,2m³	BRITA N°1.	.....	.....
1	0,1m³	AREIA LAVADA	.....	.....

DME distribuição
DME Distribuição S.A. - DMED
Poços de Caldas - MG - BRASIL

NORMALIZAÇÃO ELETROMECÂNICA - RDS -

CONTEÚDO

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPOS " ZC "- PASSEIO CONSTRUÇÃO CIVIL e INSTALAÇÃO

Elaboração: José Eugênio
Data: FEV/2013
Escala (s): -
Unidade (s): mm

NORMA: -
DESENHO: P-139/2013
FOLHA: 1/1
REVISÃO: 0