



RELAÇÃO DO AÇO - PILARES						
ELEMENTO	AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C,UNIT (cm)	C,TOTAL (cm)
2xP1	CA60	1	5,0	66	37	2442
	CA60	2	5,0	66	159	10494
	CA50	3	12,5	12	356	4272
	CA60	4	5,0	8	36	288
	CA60	5	5,0	8	125	1000
4xP2	CA50	6	12,5	12	105	1260
	CA60	7	5,0	132	37	4884
	CA60	8	5,0	132	159	20988
	CA50	9	16,0	32	356	11552
	CA60	10	5,0	16	36	576
6xP4	CA60	11	5,0	16	155	2480
	CA50	12	16,0	32	125	4000
	CA60	13	5,0	198	37	7326
	CA60	14	5,0	198	159	31482
	CA50	15	16,0	60	356	21360
2xP7	CA60	16	5,0	24	36	864
	CA60	17	5,0	24	155	3720
	CA50	18	16,0	60	125	7500
	CA60	19	5,0	66	37	2442
	CA60	20	5,0	66	159	10494
	CA50	21	16,0	12	356	4272
	CA60	22	5,0	8	36	288
	CA60	23	5,0	8	155	1240
	CA50	24	16,0	12	125	1500

RESUMO DO AÇO				
AÇO	DIAM (mm)	C,TOTAL (m)	QUANT (Borras)	PESO (kg)
CA50	12,5	55,3	5	53,3
CA60	16,0	500,2	42	789,5
CA60	5,0	1012,5	85	156,1
PESO TOTAL (kg)				
CA50	842,8			
CA60	156,1			

VOLUME DE CONCRETO (C-30) = 9.07 m³
ÁREA DE FORMA = 90.72 m²

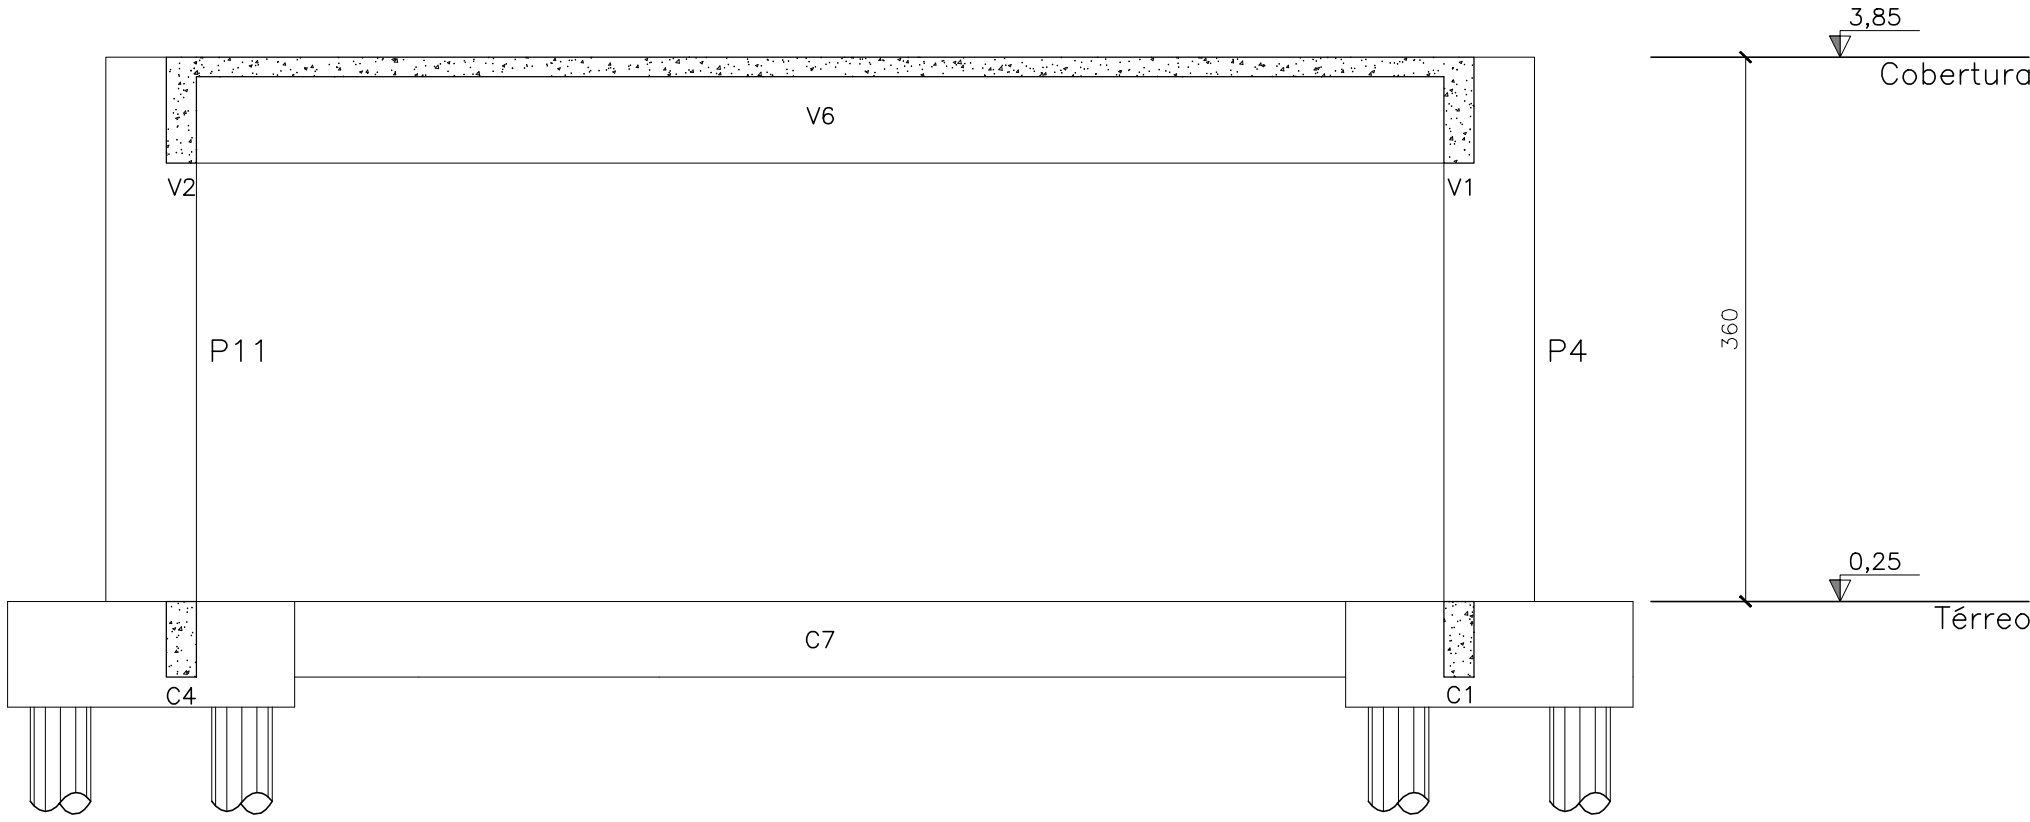

CORTE A-A
ESCALA 1:50

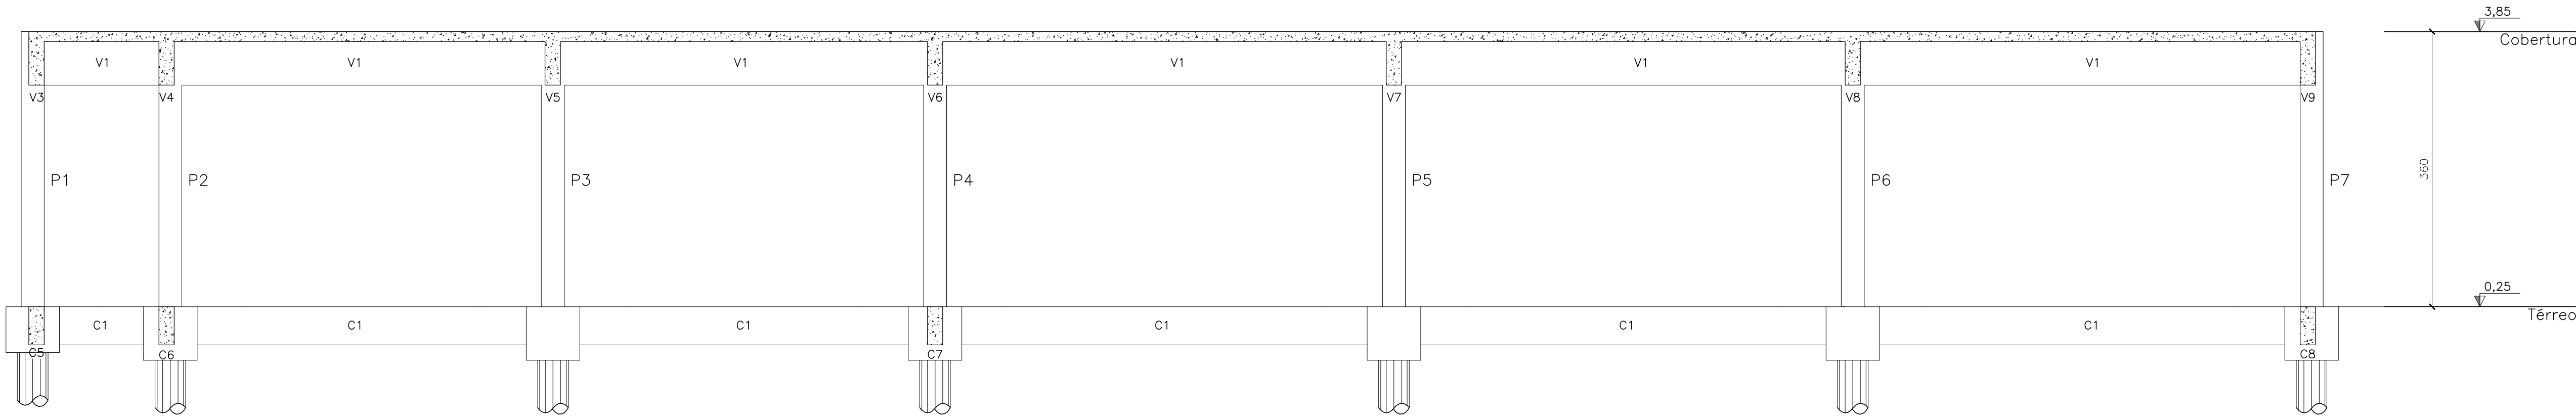

CORTE B-B
ESCALA 1:50

NOTAS:
1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, ELEVACOES EM METROS, DIÂMETROS EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO;
2 - CONCRETO ESTRUTURAL: FUNDAÇÃO fck >25MPa; SUPERESTRUTURA fck >30MPa; CONCRETO DE REGULARIZAÇÃO: fck >10MPa;
3 - AÇO CA-50/CA-60;
4 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL II;
5 - COBRIMENTO MÍNIMO DA ARMADURA: 3,5cm PARA LAJES, 4cm PARA VIGAS E PILARES, E 4,5cm PARA BLOCOS E ESTACAS;
6 - A ARMADURA DA ESTACA DEVERÁ SER POSICIONADA ANTES DA CONCRETAGEM;
7 - ANTES DA CONCRETAGEM DE ELEMENTOS EM CONTATO COM O SOLO, DEVE-SE EXECUTAR UMA CAMADA DE CONCRETO SIMPLES;

REFERÊNCIAS:
1- SEDT-VS-4040 - ARQUITETURA - PLANTA E COBERTURA
2- SEDT-VS-4041 - ARQUITETURA - CORTES E DETALHES
3- SEDT-VS-4042 - ARQUITETURA - FACHADAS E ESQUADRIAS
4- SEDT-VS-4047 - ESTRUTURAL - MEMÓRIA DE CÁLCULO
5- SEDT-VS-4001 - TERRAPLANAGEM - PLANTA
6- SEDT-VS-4002 - TERRAPLANAGEM - SEÇÕES
7- SEDT-VS-4003 - LOCAÇÃO DOS PONTOS DE SONDAGEM - PLANTA
8- SEDT-VS-4001 - RELATÓRIO DE SONDAGENS DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO
9- SEDT-VS-4010 - LOCAÇÃO DAS FUNDAÇÕES E CANALETAS - PLANTA

PROJ. MM		VISTO CHR	
DES. MM		APROV. CPBA	
CONT. -		DATA 26/04/2023	

VISTO MATRIZ	
APROV. MATRIZ	
DATA	

SE DISTRITO	
CASA DE COMANDO - ESTRUTURAL FUNDAÇÕES E PILARES FORMA E ARMAÇÃO	

CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO RESERVADO	No. SEDT-VS-4044 Rev. "a"	
	FOLHA 3/3	ARQ.